

barduva 

- > ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
- > ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
- > МАЛЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ
- > УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
- > ПЛАВНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ХОД
- > БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
- > ДОЛГОВЕЧНЫЙ ВИНТОВОЙ ПРИВОД
- > ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОПЦИЙ И АКСЕССУАРОВ
- > ГИБКОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ

SB 200

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК



Сделано в
странах ЕС



barduva X

SB 200

Лифт для дома

SB200 это вертикальный подъемник, изготавливаемый из высококачественных материалов и спроектированный для удовлетворения требований заказчика.

Шахта изготавливается на базе рамы из анодированного алюминия, соединяемой с панелями. На выбор заказчика можно оборудовать шахту многослойными сэндвич-панелями или ламинированными стеклопанелями.

Данный тип конструкции производит благоприятное эстетическое и современное впечатление, обеспечивает ясный обзор окрестностей. По запросу

заказчика платформа и панели могут быть выкрашены в любой цвет по каталогу RAL.

Модель SB200 предназначена для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. Также подъемник можно использовать в офисах, коттеджах и частных домах.

Наш подъемник прекрасно вписывается как в интерьеры зданий, так и в наружные архитектурные конфигурации, в некоторых случаях даже улучшая внешний вид здания.

**SB200 ПОДЪЕМНИКИ БУДУТ ПРИСПОСОБЛЕНЫ К ВАШЕМУ ДОМУ И
ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАСЛАДИТСЯ КАЖДЫМ ДНЕМ!**




ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Калитка; двери из алюминия и стекла; только из алюминия; противопожарные двери EI60; противопожарные двери EW60-с маленьким окошком.



ПАНЕЛИ

Обшивка шахты подъемника выполняется из многослойных сэндвич-панелей или панелей из ламинированного стекла.

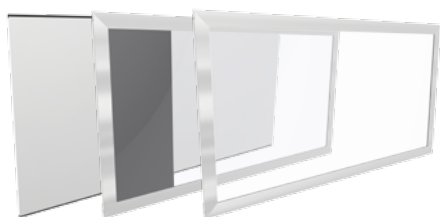

АВТОМАТИКА ДВЕРЕЙ

Внешняя или внутренняя автоматика открывает и закрывает двери автоматически после установленного времени.



ПОЛ

Пол платформы можно покрыть разноцветной резиной или линолеумом желаемой текстуры.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Откидное сиденье из нержавеющей стали
- Пандус
- Телефонная линия
- Устройство голосового оповещения, музыкальное сопровождение
- Двухсторонний микрофон с громкоговорителем на платформе
- Дополнительное освещение
- Дополнительные индикаторы дверей
- Автоматический механизм открывания дверей
- Электронные ключи

ПОДБОРКА ЦВЕТА

Платформу можно покрыть любым цветом из RAL палитры.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приводная система	Винтовой привод
Номинальная нагрузка	400 кг / пять человек
Скорость	0,15 м/с (9 м/мин)
Высота подъема	До 13 м
Посадочные площадки	До 6
Размеры платформы (X x Y, мм)	1100 x 1400 1070 x 1485 *доступны специальные размеры 1150 x 1485
Размеры шахты (M x N, мм)	1500 x 1460 1460 x 1540 1540 x 1540
Дверной просвет (ширина x высота, мм)	900 x 2000 (1100 x 1400 платформы) 940 x 2000 *доступны специальные размеры
Калитка (ширина x высота, мм)	900 x 1300 (with 1100 x 1400 platform) 940 x 1300
Дверная конфигурация	Правые или левые двери, возможно до трех дверей на посадочную площадку
Стены шахты	Алюминиевый профиль со стеклянными или стальными панелями
Стандартные цвета *Любой цвет RAL доступно в качестве опции	RAL 9006 (light grey aluminum) RAL 9010 (pure white)
Мягкий старт / стоп	Поставляется в качестве стандарта
Электроснабжение	2220-230 V, 1 фаза, 40А; 380-400 В, 3 фазы, 25А, 50 или 60 Hz
Электродвигатель	2.2 кВт
Уровень шума	Ниже 70 дБ
Система управления	Микро компьютер
Технические средства обеспечения безопасности	Защитная накладка по периметру платформы, кнопки аварийной остановки внутри платформы и шахты, аварийные выключатели, электронное регулирование скорости, индикаторы перегрузки, управление открытием дверей и замков, датчики амортизации винтов, электронное управление двигателем

Совместимость с европейским стандартом EN81-41: 2010

